



	Lumen (lm)	CCT (K)	P (W)	IK	Energy efficiency class of light source	LxWxH (mm)	 kg	Safety cable (SC) in the box
MAZDA+ G2 RC009B 345/840 PSU W60L60 OC	3400	4000	28.0	02	D	595x595x35	1.65	Yes
MAZDA+ G2 RC009B 345/840 PSU W60L60 NOC	3400	4000	28.0	02	D	595x595x34	1.35	Yes
MAZDA+ G2 RC009B 345/840 PSD W60L60 OC	3400	6500	28.0	02	D	595x595x35	1.65	Yes
MAZDA+ G2 RC009B 345/840 PSU W30L120 OC	3400	4000	28.0	02	D	295x1195x35	1.75	Yes
MAZDA+ G2 RC009B 345/840 PSU W30L120 NOC	3400	4000	28.0	02	D	295x1195x34	1.45	Yes
MAZDA+ G2 RC009B 345/840 PSD W30L120 OC	3400	4000	28.0	02	D	295x1195x35	1.75	Yes

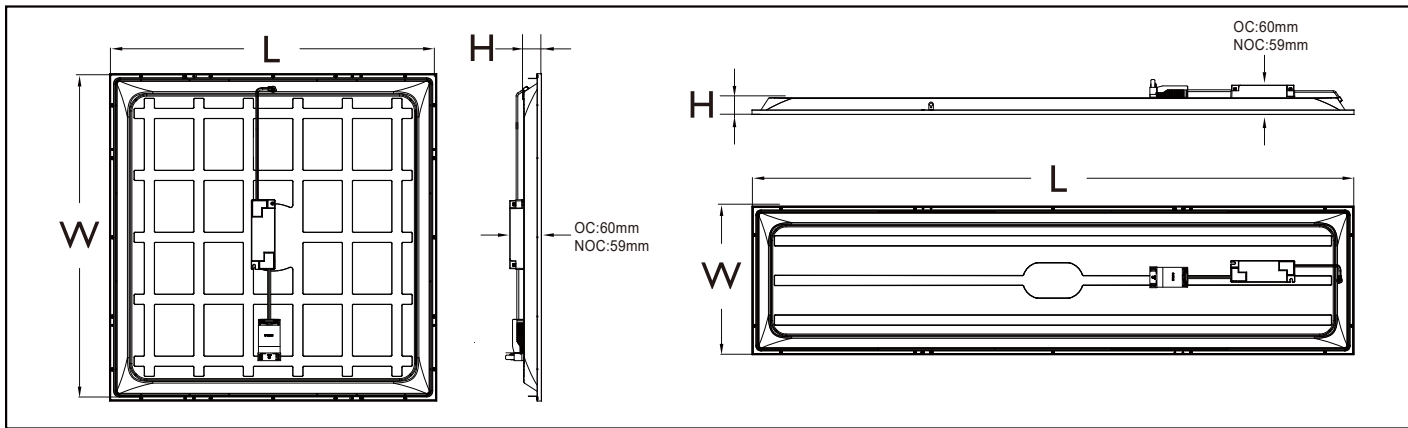

Suspension set: 911401809587: RC159Z Suspension set SME-2 WH 	Plaster set: 911401809287:RC159Z PlasterCeiling SMB-PLC 	Safety cable: 911401809187:RC159Z Safety Cable 
--	---	--



Inrush current

The graph shows the inrush current I_{mains} (A) on the y-axis versus Time (μs) on the x-axis. The current rises from zero to a peak I_{max} , then decays to a steady-state value I_{nom} . A horizontal line at $\text{max}/2$ intersects the rising part of the curve. A vertical line from this intersection to the x-axis marks T_{ref} .

	28W PSU	28W PSD
Electrical characteristics		
I_{max} (A)	16	25.8
T_{ref} (μs)	200	255
MCB	Luminaire's Max.	
B-10 A	12	9
B-13 A	16	13
B-16 A	20	17
C-10 A	17	17
C-13 A	23	23
C-16 A	28	28

PSU

Double sided sticker

1

2

3

4

Diagram illustrating steps 3 through 7 of the installation process:

- Step 3:** Pressing the module into the bracket (labeled "press hard").
- Step 4:** Discarding the old module (labeled "discard").
- Step 5:** Inserting the new module into the bracket.
- Step 6:** Clicking the module into place (labeled "CLICK").
- Step 7:** Applying a double-sided sticker to the back of the module (labeled "Double sided sticker").

A Visible Profile Ceiling mounting(VPC) - Lay-In mounting

B Suspension mounting (SME-2 WH)

W60L60: L = 305mm
W30L120: L = 532mm

35
Ø 6

L

Unit : mm

0.8Nm

P1

100 - 145

1 2 3

Plaster Ceiling Version mounting(SMB-PLC)

1 Install safety cable (Optional)

Cutout size
 V60L60 : 580x580 (+/-2)
 V30L120 : 280x1180 (+/-2)

8 - 16 mm

Unit : mm

2 Mount the unit to the ceiling using the provided screws. The unit is designed for IP20 and IP40 environments.

3 Connect the power supply to the unit.

4 Turn on the unit.

D Safety cable (SC)



The diagram illustrates the correct installation of a safety cable (SC) for a vehicle's rear window. It compares a correct installation (left) with an incorrect one (right). The correct installation shows a safety cable (SC) attached to the frame and the window, with a happy face indicating it is the right way. The incorrect installation shows a standard cable attached to the frame and the window, with a sad face indicating it is the wrong way. Below the main diagrams are four circular insets showing detailed views of the correct installation steps: 1. Cable attachment to the frame, 2. Cable attachment to the frame, 3. Cable attachment to the frame, 4. Cable attachment to the frame.

Surface mounted
 911401808087-RC059Z SMB W60L60
 911401808287-RC059Z SMB W30L120

	A	B	C	D	D1
W60L60	602	602	573	200	/
W30L120	1202	302	273	200	250

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

EN Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user-replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

Bitte berücksichtige dich nach dem örtlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen. Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Algeräte nicht über Deinen Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Batterien/Akkus müssen separat vom städtischen Abfallsystem über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden. Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden. Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de-de/sustainability.

PR Veuillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être mélangées aux ordures ordinaires, mais jetées sur des sites séparés prévus à cet effet. Lorsque vous mettez au rebut un produit contenant des piles non remplaçables, celles-ci doivent être retirées par un professionnel.

Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht en goal je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten. Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten die batterijen door een professional worden verwijderd.

Informarse sobre el sistema local de eliminación, separación y recogida de residuos de productos y envases eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con las normas locales y no tire el producto antiguo y su embalaje a la basura doméstica normal. La eliminación correcta del embalaje, de su producto y/o de las pilas contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Las pilas deben eliminarse por separado del flujo de residuos municipales en las instalaciones de recogida designadas. Cuando deseche un producto que contenga pilas no sustituibles por el usuario, un profesional deberá retirar las pilas no sustituibles por el usuario.

Informe-se sobre o sistema local de eliminação, separação e recolha de resíduos de embalagens e produtos elétricos e eletrônicos. Proceda em conformidade com as regras locais e não elimine a produto antigo e a respetiva embalagem juntamente com os resíduos domésticos normais. A eliminação correta da embalagem, do seu produto e/ou das pilhas ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. As pilhas devem ser eliminadas em separado do fluxo de resíduos urbanos através das instalações de recolha designadas. Quando se elimina um produto que contém pilhas não substituíveis pelo utilizador, estas devem ser removidas por um profissional.

Si prega di informarsi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici e imballaggi. Si prega di agire secondo le regole locali e di non smaltire il vecchio prodotto e l'imballaggio con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dell'imballaggio, del prodotto e/o delle batterie aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbani tramite strutture di raccolta designate. Quando si smaltisce un prodotto che contiene batterie non sostituibili dall'utente, le batterie non sostituibili dall'utente devono essere rimosse da un professionista.

Hold dig orienteret om den lokale affaldsordning, -sortering og -indsamling for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Følg de lokale regler, og bortsalg ikke dine udtjente produkter og emballage sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af emballagen, produktet og/eller batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via særskilte indsamlingsordninger. Ved bortskaffelse af et produkt, der indeholder batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren, skal batterierne fjernes af en fagperson.

Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä pakkausten hävitys- ja keräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä vanhoja tuotteita ja pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Pakkauksen, tuotteen ja/tai pariston asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Paristot on hävittävä yhdyskuntajätteenä erillään määritettyjen keräyspisteiden kautta. Muuta kuin käyttäjän vaihdettavissa olevia paristoja sisältäviä tuotteita hävittäessä muiden kuin käyttäjän vaihdettavissa olevien paristojen poistaminen on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.

Se till att skaffa dig kunskap om de lokala alternativen för bortskaffande, sortering och insamling av avfall gällande elektriska och elektroniska produkter och förpackningar. Agera i enlighet med lokala regler och släng inte bort din gamla produkt och förpackning tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt bortskaffande av förpackningen, din produkt/eller batterier hjälper till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Batterier ska slängas separat från det kommunala avfallsflödet via särskilda insamlingsanläggningar. När du slänger en produkt som innehåller batterier som inte kan bytas ut av användaren ska de batterier som inte kan bytas ut av användaren avlägsnas av en yrkesperson.

Vennligst informeer deg selv om det lokale avfallshandterings-, separerings- og innsamlingsystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Opptr i henhold til lokale regler og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anvisne innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av brukeren fjernes av en fagperson.

Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διάθεσης, διαχωρισμού και συλλογής αποβλήτων για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και συσκευασίες. Ενεργείτε σύμφωνα με τους τοπικούς σας κανόνες και μην απορρίψετε το παλιό σας προϊόν και τη συσκευασία του μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη της συσκευασίας, του προϊόντος σας ή/και των μπαταριών θα συμβάλει στην απόφυξη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων μέσω των καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής. Κατά την απόρριψη ενός προϊόντος που περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται από τον χρήστη, αυτές πρέπει να αφαιρούνται από επαγγελματία.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler ve ambalajları için yerel atık atma, ayırma ve toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürün ve ambalajınızı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Ambalajın, ürününüzün ve/veya pillerin doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Pillerin özel toplama tesisleri aracılığıyla belediye atık kolundan ayrı bir şekilde atılması gerekir. Kullanıcı tarafından değiştirilmeyen pil bulunan bir ürünü atarken pilin bir profesyonel tarafından çıkarılması gerekir.

Моля, запознайте се с местната система изхвърляне, разделение и събиране на отпадъци от електрически и електронни продукти и опаковки. Моля, действайте в съответствие с местните правила и не изхвърляйте стария продукт и опаковката заедно с обичайните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на опаковката, на Вашия продукт и/или батерии ще помогне да се предотвратят потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Батериите трябва да се изхвърлят отделно от потока на битовите отпадъци чрез определените за целта събирателни пунктове. При изхвърляне на продукт, който съдържа батерии, които не могат да се заменят от потребителя, същите трябва да бъдат отстранени от специалист.

Érdeklődjön az elhasznált elektromos és elektronikus termékek és csomagolások helyi szelektív gyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Kövesse a helyi szabályozást, és ne helyezze az elhasználtodott terméket háztartási hulladék-gyűjtőbe. A csomagolás, valamint az elhasználtodott termék és/vagy akkumulátor megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezet és ember egészség károsodását. Az akkumulátorokat külön, a helyi önkormányzat által megjelölt helyen kell gyűjteni, és nem szabad a háztartási hulladék közé keverni őket. A nem cserélhető akkumulátorok tartásodott termékek ártalmatlanításakor a nem cserélhető akkumulátorokat szakemberekkel kell eltávolítani.

Seznajte se z lokalnim sistemom odstranjevanja, ločevanja in zbiranja električne in elektronske opreme ter embalaže. Upoštevajte lokalno zakonodajo ter starega izdelka in embalaže ne odložite med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem embalaže, izdelka in/ali baterij med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke, temveč na namenskih zbirnih mestih. Če odlagate izdelek, ki vsebuje baterije, ki jih uporabnik ne more zamenjati sam, bo takšne baterije odstranila strokovna oseba.

