



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

CorePro, LED, B35, Nee, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens


| Algemene informatie                   |                    | Kleurconsistentie                            |              |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Lampvoet                              | E14                | Kleurweergave-index (CRI)                    | <6           |
| Nominale levensduur                   | 15.000 hr          | LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 80           |
| Schakelcyclus                         | 20.000             | Photobiological safety according to EN 62471 | 70 %         |
| Lamptype                              | LED                | Bedrijfs- en elektrische gegevens            |              |
| Meetreferentie van lichtstroom        | Sphere             |                                              |              |
| Garantieperiode                       | 2 jaar             | Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz  |
| Gegevens lichttechniek                |                    | Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz |
|                                       |                    | Energieverbruik                              | 4,3 W        |
| Kleurcode                             | 827 [CCT of 2700K] | Lampstroom (nom.)                            | 40 mA        |
| Bundelhoek (nom.)                     | 300 graden         | Overeenkomstig vermogen                      | 40 W         |
| Lichtstroom                           | 470 lm             | Opstarttijd (nom.)                           | 0,5 s        |
| Kleuraanduiding                       | Warm wit (WW)      | Opwarmtijd tot 60% licht                     | 0.5 s        |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K             | Arbeidsfactor                                | 0.41         |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 109,00 lm/W        |                                              |              |

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Spanning (nom.)                       | 220-240 V |
| Operationele temperatuur              |           |
| T-behuizing maximaal (nom.)           | 45 °C     |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |           |
| Dimbaar                               | Nee       |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |           |
| Lampafwerking                         | Helder    |
| Lampvorm                              | B35       |
| Nettogewicht (per stuk)               | 0,014 kg  |
| Keurmerken en classificaties          |           |
| Energie-efficiëntieklasse             | F         |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 5 kWh     |
| EPREL-registratienummer               | 387402    |
| CE-markering                          | Ja        |
| Conform EU RoHS-richtlijn             | Ja        |
| EyeComfort                            | Ja        |
| Flikkerwaarde (PstLM)                 | 1         |


|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)                 | 0,4                                      |
| Toepassingsomstandigheden                     |                                          |
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No                                       |
| Productgegevens                               |                                          |
| Productnaam voor bestelling                   | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG |
| Volledige productnaam                         | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG |
| Full EOC                                      | 871951434726700                          |
| Bestelcode                                    | 8719514347267                            |
| Materiaalnr. (12NC)                           | 929001889792                             |
| Lokale code                                   | 34726700                                 |
| Numerator - Aantal per pak                    | 1                                        |
| EAN/UPC - product/behuizing                   | 8719514347267                            |
| Numerator - Dozen per buitendoos              | 10                                       |
| EAN/UPC - Case                                | 8719514347274                            |

## Maatschets




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | 35 mm | 97 mm |

## Fotometrische gegevens

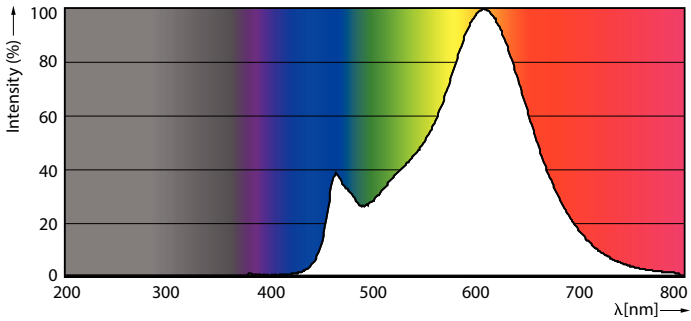


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG


# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## Fotometrische gegevens

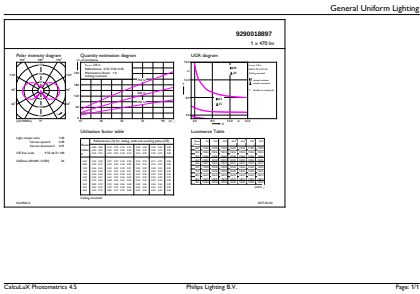


### General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

## Levensduur

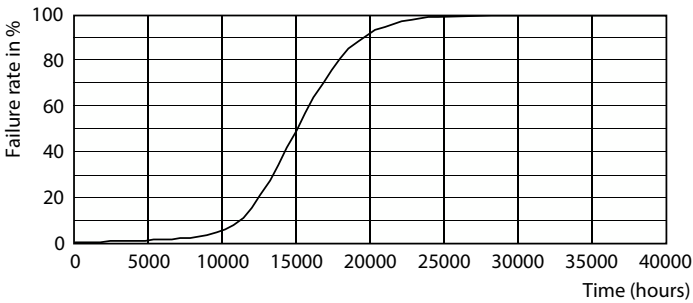

### Life Expectancy Diagram

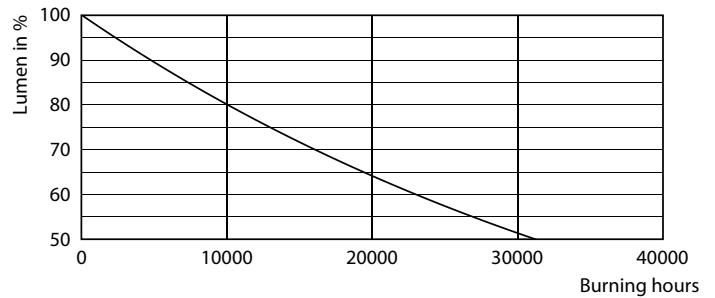

### Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

