



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen



MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	
Energieverbruik	3,4 W	
Lampstroom (nom.)	24 mA	
Overeenkomstig vermogen	40 W	
Opstarttijd (nom.)	0,5 s	
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s	
Arbeidsfactor	0,6	
Spanning (nom.)	220-240 V	
Operationele temperatuur		
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C	


MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,013 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1109139
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Volledige productnaam	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Full EOC	871951444941100
Bestelcode	8719514449411
Materiaalnr. (12NC)	929003012282
Lokale code	44941100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449411
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514449428


Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

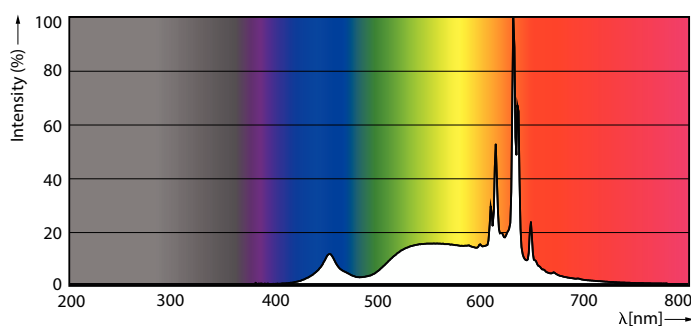

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen


Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Levensduur

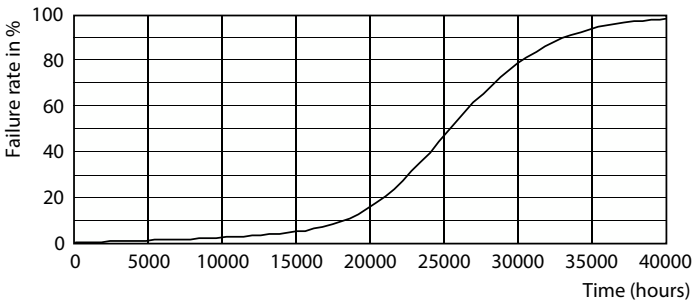

Life Expectancy Diagram

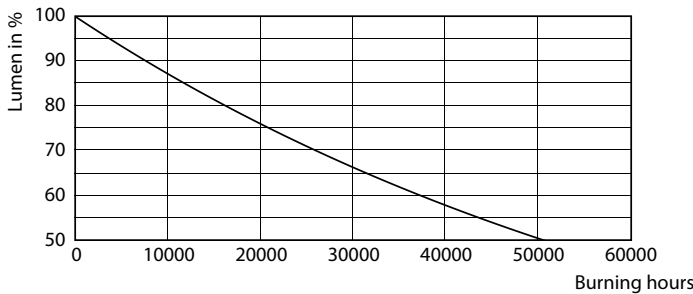

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

